


GALILEO™ AIR 1000

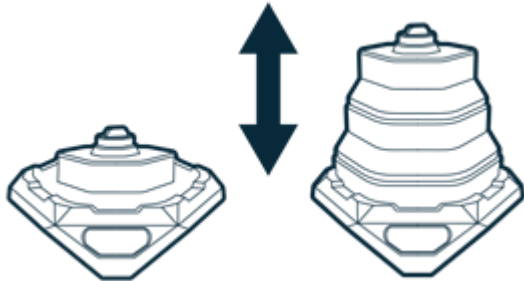

Der Galileo Air verfügt über ein tragbares, leichtes, zusammenklappbares Design, eine Powerbank, einen zusammenklappbaren Aufhängehaken und 6 Lichtmodi.

LICHTMODI

MODI	LUMEN	STD
HOCH	1000	1
MITTEL	500	5
NIEDRIG	100	10
STROBE	500	2.5
ROT	40	10
ROTER BLITZ	40	5

DEMO-MODUS

Deaktivieren Sie vor dem Betrieb den Demomodus!



Dieses Gerät verfügt über einen Demo-Modus, der das Gerät nach 10 Sekunden ausschaltet.

Die Demo-Mühle wird automatisch deaktiviert, sobald das Gerät zum Aufladen mit dem mitgelieferten USB-Kabel angeschlossen wird.

BETRIEB

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um durch die Lichtmodi zu schalten:

Aus > Hoch > Mittel > Rot

- Drücken und halten Sie für **Direct-To-Red** , wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Doppeltippen Sie für **White Strobe** , wenn Sie sich im Weißmodus befinden
- Doppeltippen Sie für **Red Strobe** , wenn Sie sich im Rot-Modus befinden.



Der nächste Tastendruck in einem beliebigen Strobe-Modus oder nachdem das Gerät 8 Sekunden lang eingeschaltet war, schaltet das Gerät aus.

SMART POWER CONTROL (SPC)

Nahtlose Übergänge durch Lichtmodi.

WIEDERAUFLADBAR

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den Galileo Air 1000 aufzuladen.

Wenn es eingesteckt ist, leuchtet das Licht beim Laden **rot und grün**, wenn es vollständig aufgeladen ist.



KRAFTMESSER

Dieses Produkt verwendet ein LED-Licht neben dem Ladeanschluss, um den Akkustand anzuzeigen.

POWERBANK

Dieses Gerät verwendet einen internen wiederaufladbaren Akku mit 2500 mAh 3,7 V. Um Ihr Telefon oder ein anderes USB-Gerät aufzuladen, schließen Sie das Gerät einfach an den USB-Anschluss an.

Bei Verwendung als **Power Bank** leuchtet das Licht **grün**, wenn der Akku mehr als 25 % geladen ist, und **rot**, wenn der Akku weniger als 25 % Restladung hat.

